

LED-W11X



LED-W11X

Omavoimainen, Ex-hyväksytty LED-osoitinkoje kaasutiloihin 1 & 2



LED-W11X on digitaalinen osoitinkoje, joka kytketään 4-20 mA:n virtasilmukkaan ilman ulkopuolista apujännitettä.

Osoitinkoje on varustettu kirkkailla, helposti luettavilla LED-numeroilla.

LED-W11X on suunniteltu kentälle ja kiinnitettäväksi seinään tai asennuspaketin avulla putkeen tai DIN-kiskolle. Sillä on vahva ja roiskeveden kestävä rakenne suojauksella IP65/NEMA 4X.

Asteikko on helposti ohjelmoitavissa ilman vertailuviestiä kahden painikkeen avulla mille tahansa arvoille väliltä -1999....9999.



Lämpötilalähettimen viesti voidaan viedä suoraan osoitinkojeen sisäänmenoliittimille.

- Luonnostaan vaaraton kaasutiloihin 1 & 2
- Kirkas, 4-numeron LED-näyttö punaisin 14,2 mm (0,56") korkein numeroin
- Kytkenä suoraan 4-20 mA:n virtasilmukkaan ilman erillistä jännitelähdettä
- Helppo asteikon ohjelmointi painikkeilla ilman vertailuviestiä
- Mikä tahansa alue -19999999 väliltä 4....20 mA sisäänmenolla
- Tarrat eri yksiköille ovat mukana
- Tyypillinen tarkkuus 0,05 % antaa erittäin tarkat lukemat
- HART-yhteensopiva
- Lisäoptiona voidaan toimittaa laitteeseen integroitu lähetin
- Kenttäasennus vahvaan koteloon IP 65 / NEMA 4X, jossa on kahdet kaapelijohdot




Kuvaus:

Sisäänmenovirta	4-20 mA
Maksimivirta	30 mA
Minimitoimintavirta	~3,5 mA
Jännitteenlasku	< 6 V
Osoitus	
Näyttö	Punainen 4-numeroinen LED, sisältää miinusmerkin
Numeron korkeus	14,2 mm /0.56"
Näytön alue	Mikä tahansa alueelta -1999 ... 9999
Desimaali	Valittavissa, 0 .. 3
Alueen alitus/ ylitys	Vilkkuva symboli LO/HI
Yksiköt	Sarja yksikkötarroja mukana (sisältää myös tyhjiä tarroja)
Vasteaika	Noin 0,5 s
Alueen asetus	Kaksi painiketta koteloon sisällä
Käyttölämpötila	-25 ... +60 °C (-13 ... +140 °F)
Tyypillinen tarkkuus	±0,05 % koko asteikosta ±1 numero
Mitat	80 x 125 x 63 mm (3.15 x 4.92 x 2.48")
Suojausluokka	IP65 / NEMA 4X
Kytkenät	Säikeinen, ≤ 1,5 mm ² , AWG 16, 2 johtoa M16x1.5
Asennus	Seinään, putkeen tai DIN-kiskolle asennuspakkauksen avulla
Ex-luokitus	ATEX II 2/1 G Ex ia IIC T4-T6
Ex-tiedot	Sertifikaatin DEMKO 07 ATEX 142834X mukaan


Kytkenät

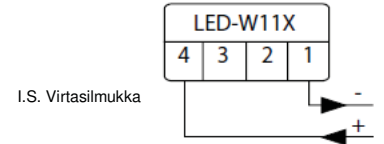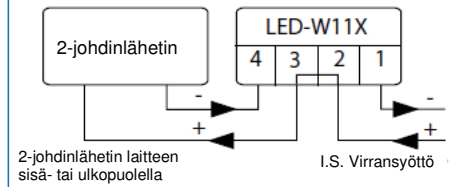

Asennusvaihtoehdot

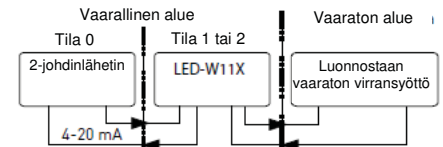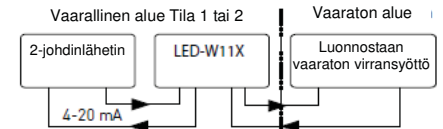

Mitat

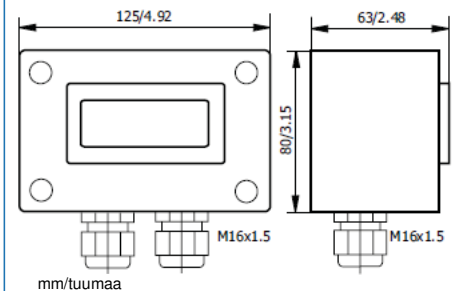

Tilaukoodi

LED-W11X	70LEDW11X1
Putkiasennussarja	70ADA00021
DIN-kiskoasennussarja	70ADA00022
Lähettimen asennuspakkaus	70ADA00032
Ohjelmointi	70CAL00001
Lähettimen asennus	60VERMONT1